



Variable Combimateen Auto Flow System

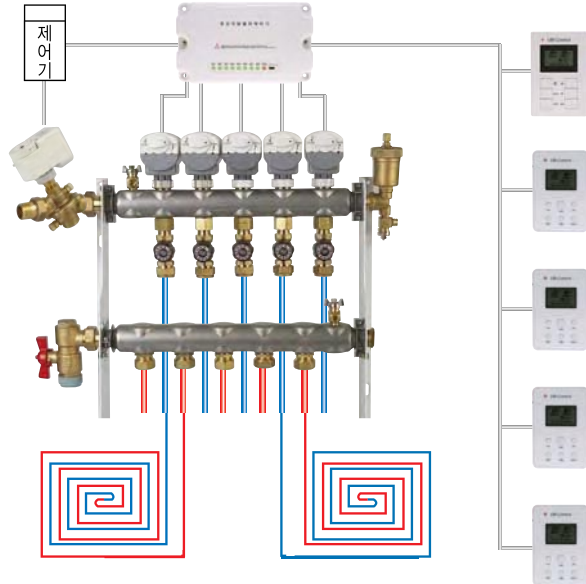

- 전 선 : UTP4P이상
- 주 원 : AC220V (별도공급)

각방의 난방상태를 인식하여 필요유량을 분석하여 메인유량을 조절

난방비 절감

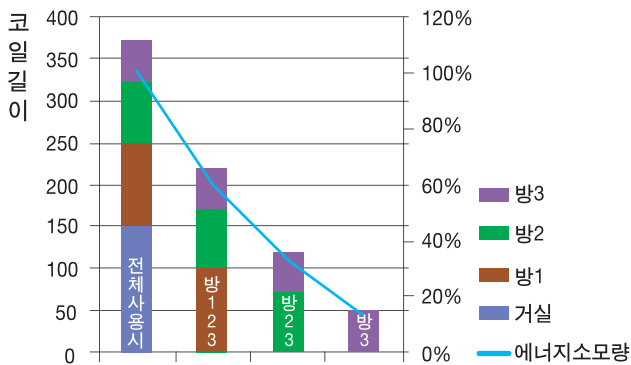

난방부하에 맞는 유량공급으로 난방비를 획기적으로 감소시켜 드립니다.

온도조절기

General data



동작전원
온도조절범위
온도정밀도
외부결선방법
온도센서
통신방식

DC12~24V
5 °C~40 °C
±1 °C
2P 무극성
NTC
RS 485

SJB-2200



모터 구동기(비례제어)



전원
주파수
소비전력
사용전압
기동전압
작동시간
회전수
회전방향
극수

AC 24V
50/60Hz
4W이하
AC 24V, 50/60Hz
AC 21V
Open(40sec), Close(40sec)
6 RPM
정·역방향, CCW
12극

부하변동에 적절한 대응

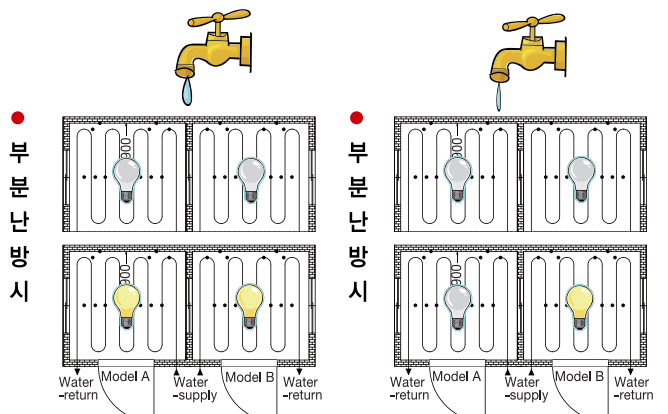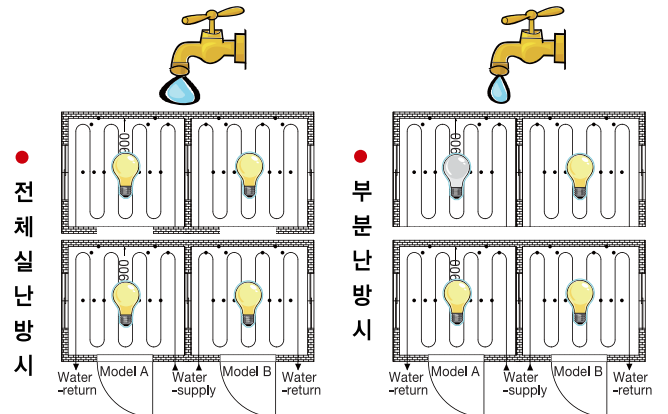

존별 난방부하 변동에 따라 유량을 차등 공급함으로써 불균형 난방을 해결합니다.

Home Networking System

주온도조절기

각 실별 온도조절기

실별온도조절(SJT 400)



- 사용전압 : DC 12V
- 온도지시단위 : 1℃
- 외출/절약 기능
- 온도설정 기능
- 동파방지 기능
- 온도조절범위 : 5~35℃

밸브제어기



밸브제어함(SJB5000)

- 사용전압 : AC 220V 60hz
- 외부결선방식 : 2P 무극성
- 결선방식 : DC12V
- 각밸브의 난방상태표시
- 비상운전스위치 내장
- 보일러 연동

PLC, RS482통신

홈컨트롤러




홈서버





외부원격제어

온도조절구동기 (SJT 300)

- 전 원 : AC 220V
- 허용차압 : 4bar
- 소비전력 : 6W
- 작동시간 : 10sec / 10sec
- 저소음형 모터 구동
- 수동전환 가능
- 전동식

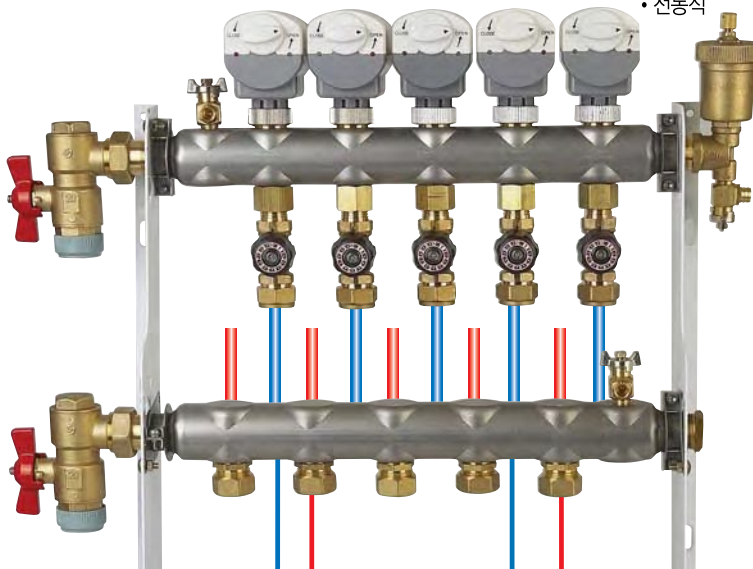

난방코일



보일러